




HDS 5/15 UX

Modello base di idropulitrice a caldo dal prezzo competitivo. L'innovativo ed unico Design "Upright" - verticale- assicura mobilità ed ergonomia.



1 Avvolgitubo integrato

- Il tubo Alta Pressione viene riposto ordinatamente sulla macchina
- Ergonomia di utilizzo

2 Design verticale

- Trasportabile anche su superfici sconnesse
- Grandi ruote

3 Filtro fine acqua

- Protegge la pompa dalle impurità.
- Estraibile facilmente

4 Compatta

- Compatta e salva spazio quando è riposta a fine lavoro
- Pompa anti perdita e serbatoio carburante pensati per lavorare anche in orizzontale



HDS 5/15 UX

- Modello carrellato entry-level
- Design verticale salva spazio
- Controllo temperatura gas di scarico

Dati tecnici

Codice prodotto	1.064-913.0	
EAN Code	4054278139975	
Allacciamento elettrico	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Portata	l/h	450
Pressione	bar / MPa	150 / 15
Temperatura massima	°C	max. 80
Potenza allacciata	kW	2,7
Consumo gasolio	kg/h	2,4
Serbatoio combustibile	l	6,5
Peso	kg	80,5
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	618 x 1163 x 994

Dotazione

Pistola	EASY!Force Advanced	
Tubo AP	m	15
Lancia	mm	840
Avvolgitubo integrato	■	
ANTI!Twist (anti attorcigliamento)	-	
Pressostato	■	
Servo Control	-	

■ Incluso nella consegna

HDS 5/15 UX

1.064-913.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	ID	Pressione massima di lavoro	Lun- ghezza		Prezzo	Descrizione	
Tubo A.P. Longlife 400 estremità filettate									
Tubo A.P. (10 m)	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m			con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (15 m)	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m			Con dispositivo AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (20 m)	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m			Con allacciamento AVS brevettato nella pistola (alloggiamento girevole) e raccordo manuale. M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (30 m)	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m			Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 8/155°C/315 bar	▲
Tubo A.P. (15 m)	5	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m			Con raccordo ad ambo i capi, M 22 x 1,5 con protezione anti-piega. DN 10/155°C/220 bar	▲
Tubo A.P. raccordato entrambi i lati M22x1,5	6	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m				▲
	7	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m				▲
Tubazione premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m				▲
Tubazione premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m			Prolunga Tubo AP, 15 m DN 12, 250 bar	▲
Tubazione premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m			Prolunga tubo AP, 40 m DN 12, 250 bar	▲
Tubazione TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m				▲
Tubo alta pressione 10m DN6	12	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m				□
Tubo AP 10m con attacco pistola AVS	13	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m				Tubo AP 10m con attacco pistola AVS. Protezione anti torsione M22x1.5. NW 6/155°C/300 bar
Longlife 400 avvitato da entrambi i lati									
Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole	14	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m			Tubo AP Longlife 400, 30 m DN 8, con raccordo girevole 2 x M 22 x 1,5	▲
Tubo A.P Longlife 400 20m	15	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			Tubo Longlife 400, con raccordo girevole, 2 x M 22 x 1,5 DN 8/155°C/400 bar	▲
Tubo flessibile A.P. girevole DN 8	16	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m				▲
Versione per industria alimentare - estremità filettate									
Tubo A.P. (10 m)	17	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m			Versione alimentare con raccordo ad ambo i capi M 22 x 1,5 con protezione anti-piega DN 8, con raccordo girevole, per industria alimentare fino a 80°C, fino a 230 bar	▲
Tubo A.P. (20 m)	18	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m				▲
Standard									
Tubo A.P.	19	6.110-036.0	DN 6	250 bar	15 m				■
	20	6.110-037.0	DN 6	250 bar	15 m				□
Tubi speciali									
Tubo AP, 1,5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	21	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Tubo AP, 1,5 m, DN 8, con raccordi e uscita a gomito	□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 5/15 UX

1.064-913.0

KÄRCHER

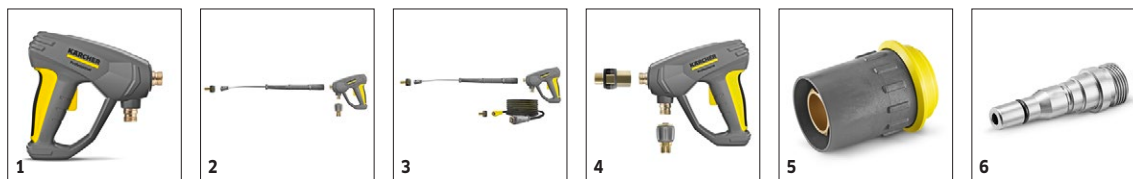


		Codice prodotto	Portata					Prezzo	Descrizione	
Pistole										
Pistola AP	1	4.118-005.0							Pistola AP allungata per tubo AP con giunto girevole.	■
Kit di allestimento 1	2	4.111-050.0								☐
Kit di allestimento 2	3	4.111-051.0								☐
Kit di allestimento 3	4	4.111-052.0								☐
Attacco rapido										
Raccordo rapido giunto filettatura trape	5	2.115-000.0								☐
Raccordo rapido nipplo ad innesto filett	6	2.115-001.0								☐

■ Incluso nella consegna ☐ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 5/15 UX

1.064-913.0

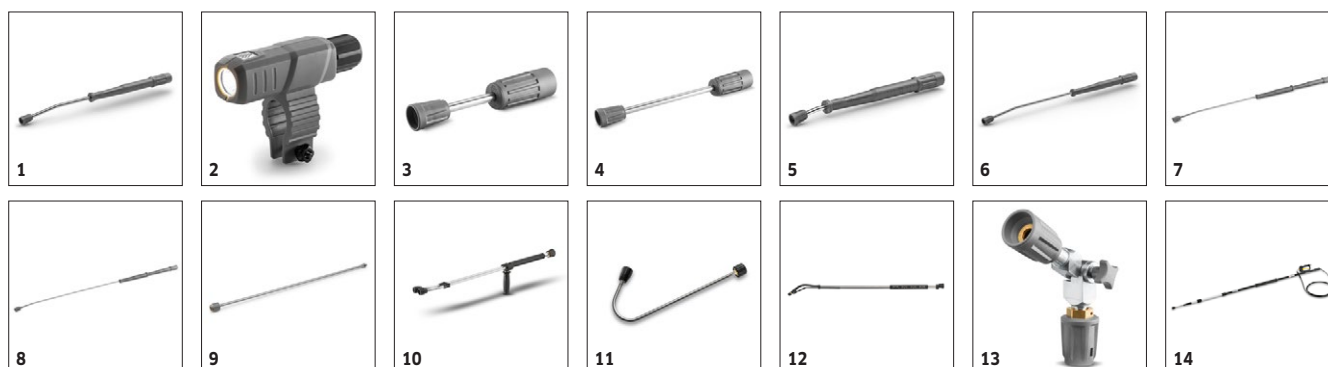KÄRCHER


		Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Lunghezza		Prezzo	Descrizione	
Lance girevoli								
Lancia imballato solo per ricambio	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm				■
Luce LED per lancia	2	2.680-002.0		125 mm			Luce a LED resistente all'acqua. Da installare sulla lancia delle idropulitrici dotate di pistole Easy!Force	□
Lancia imballato solo per ricambio	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				□
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				□
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm				□
	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm				□
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				□
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				□
Prolunga tubo a getto TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				□
Lancia doppia								
Lancia doppia 960mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Lancia doppia lunga 960mm con pressione regolabile sull'impugnatura a massima portata. Pensata per l'utilizzo nelle aziende agricole (es. pulizia delle stalle).	□
WC Lance in acciaio inox								
Lancia WC	11	4.112-029.0					Con set ugelli. Forma speciale per una pulizia igienica ed accurata della toilette. In inox.	□
Spray flessibile								
Lancia flessibile	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				□
Articolazione pieghevole TR 20	13	4.112-057.0	300 bar					□
Lancia telescopica								
Tubo telescopico in acciaio	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm				□
Kit di montaggio detergente vasca								
Kit di montaggio detergente vasca	15	2.112-015.0		960 mm				□
Lance sottoscocca								
Lancia sottoscocca	16	4.112-032.0		700 mm			Carrellata, per una pratica ed efficace pulizia del sottoscocca delle auto e dei passaruota. In inox, senza ugello A.P.	□
Impugnatura optional								
	17	4.321-380.0						□
Lancia Power Control								
Lancia regolazione pressione imballato P	18	4.112-043.0						□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 5/15 UX 1.064-913.0



1



2

		Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Dimensione ugello				Prezzo	Descrizione
Ugello triplo									
Triplo ugello 028 nur fuer Ersatz	1	4.117-024.0	300 bar	28					■
Ugello mangiasporco - non commutabile									
Ugello mangiasporco, non commutabile	2	4.114-040.0	300 bar	35					□

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 5/15 UX


1.064-913.0



1-5

		Codice prodotto	Dimensione ugello				Prezzo	Descrizione	
Ugello Power angolo di spruzzo 0°									
Ugello AP °0	1	2.113-001.0	40					Ugello alta pressione con getto potente per eliminare lo sporco ostinato	☐
Ugello Power angolo di spruzzo 15°									
Bocchetta power 15034	2	2.113-042.0	34						☐
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°									
Ugello Power, angolo di spruzzo 25°	3	2.113-000.0	34					Ugello a getto piatto per un'alta resa di superficie e per sporco ostinato	☐
Ugello chimico TR per ricambio 25250	4	2.113-020.0	250						☐
Ugello Power angolo di spruzzo 40°									
Ugello Power 40°	5	2.113-003.0	40					Ugello Power con getto a ventaglio di 40° per aree ampie e superfici delicate.	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

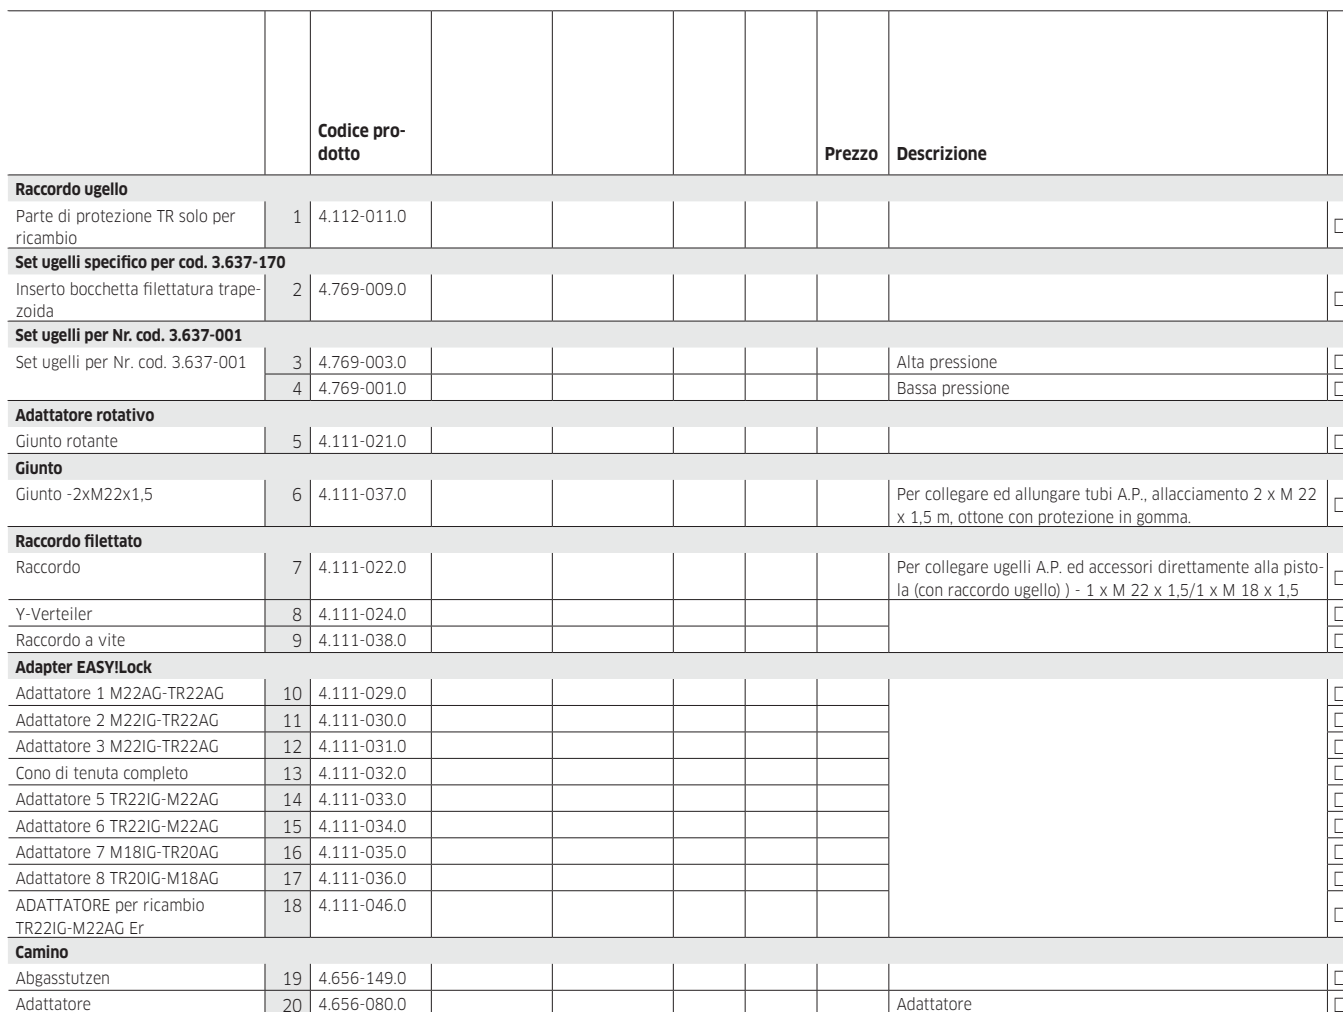KÄRCHER

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga




		Codice prodotto	Pressione massima di lavoro	Dimensione ugello	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
Tubo sturatubi, DN 6								
Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	1	6.110-046.0	250 bar					☐
Tubo sturatubi, DN 6	2	6.110-008.0	250 bar				Tubi A.P. molto flessibili per la pulizia interna di tubazioni (Allacciamento per ugelli R 1/8)	☐
Tubazione TR pulizia tubi DN6 max.25MPa	3	6.110-047.0	250 bar					☐
Ugelli sturatubi								
Ugello rotante pulizia tubi D21/040	4	4.765-001.0		40	21 mm			☐
Ugello rotante pulizia tubi D30/040	5	4.765-004.0		40	30 mm			☐
Ugelli sturatubi	6	5.763-015.0		55	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø16 mm	☐
	7	5.763-016.0		60	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 1x in avanti, 3 x 30° indietro, ø 16 mm	☐
	8	5.763-017.0		50	30 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 3 x 30° indietro, ø 30 mm	☐
	9	6.415-428.0		50	16 mm		Con filettatura interna e diverse direzioni del getto per la pulizia rapida ed ecologica di scarichi e tubi otturati. Le aperture degli ugelli sono rivolte in modo tale che l'ugello stesso con il tubo si muova da solo all'interno della tubatura o dello scarico. 4 getti rotanti	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 5/15 UX

1.064-913.0

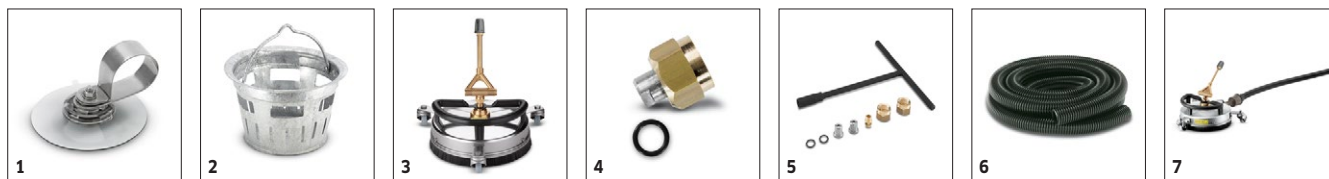KÄRCHER


		Codice prodotto	Portata	Dimensione ugello	Diame- tro	Prezzo	Descrizione	
Detergente per superfici FR Venturion								
Kit di montaggio fissaggio tubo flessibili	1	2.642-528.0						☐
Kit di montaggio parasporco	2	2.642-532.0						☐
Pulitore superfici FR 30 ME								
Lavasuperfici FR 30 ME	3	2.111-013.0			300 mm		Una barra rotante con ugelli POWER Kärcher ottiene una resa di superficie fino a 10 volte maggiore rispetto a metodi tradizionali. Versione in acciaio inox, sedi cuscinetti in ceramica, allacciamento aspirazione integrato. Kit di ugelli specifici, secondo la macchina in uso, devono essere ordinati separatamente. Max 250 bar / 1100 l/h; 80°C	☐
Set ugelli specifico per macchina								
Kit ugelli specifico per macchina (Ugelli Power)	4	2.640-482.0	450-500 l/h				Adatti per Nr. cod. 2.838-821 e 2.640-355	☐
Kit ugelli per superfici								
Set ugelli 035 per FRV 30	5	2.642-430.0		35			Set ugelli 035 per FRV 30	☐
Lava superfici FRV 30 ME								
Tubo flessibile aspirazione FRV 30 me	6	4.441-040.0						☐
FRV 30 ME	7	2.111-012.0						☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 5/15 UX 1.064-913.0

KÄRCHER




		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Lance schiuma									
Lancia schiuma TR	1	4.112-053.0	350-600 l/h						☐
Imballaggio completo per 6.394-969.0	2	2.112-018.0							☐
Serbatoio grigio solo per ricambio 1L	3	6.414-050.0							☐
Dispositivo ugello schiuma									
Kit di montaggio ugello schiuma	4	2.112-013.0						Per l'emissione di schiumogeno da utilizzare nel settore alimentare e sanitario dove sono necessari lunghi tempi di reazione, montaggio direttamente sulla lancia al posto dell'ugello A.P.	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 5/15 UX 1.064-913.0

KÄRCHER

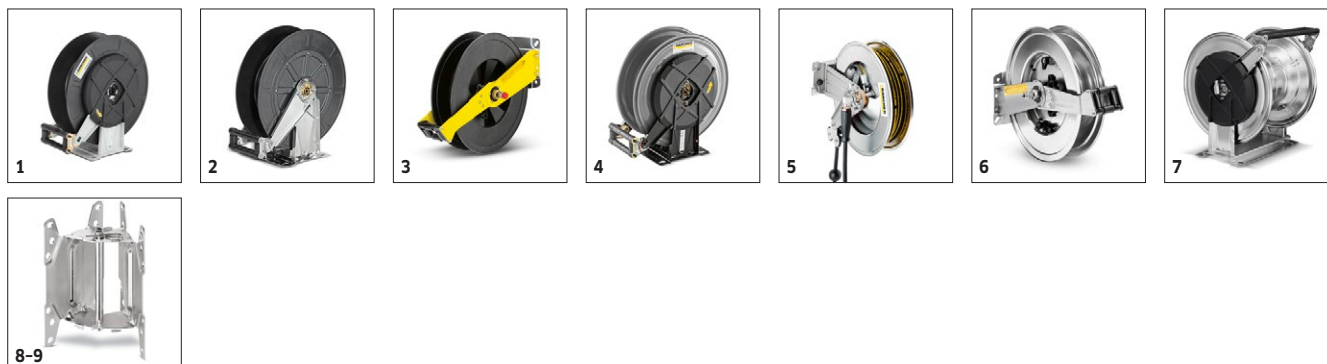

		Codice prodotto	Lunghezza					Prezzo	Descrizione	
Avvolgitubo automatico										
Kit di montaggio avvolgitubo materiale s	1	6.392-074.0	20 m							☐
Kit di montaggio avvolgitubo	2	6.392-083.0	20 m							☐
Avvolgitubo automatico per montaggio a parete	3	6.392-106.0	20 m						Avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.)	☐
Kit di montaggio avvolgitubo verniciato	4	6.392-105.0	20 m							☐
Kit di montaggio avvolgitubo	5	6.392-076.0	20 m						Kit di montaggio avvolgitubo	☐
Kit di montaggio avvolgitubo acciaio ino	6	6.392-122.0	20 m							☐
Kit di montaggio avvolgitubo TR 40m	7	6.392-442.0	40 m							☐
Avvolgitubo automatico per montaggio a parete	8	2.639-931.0							Staffa per avvolgitubo automatico (senza tubo A.P.), sistema Kärcher nr. cod. 2.639-919	☐
Kit di montaggio supporto murale acciaio	9	2.641-867.0								☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 5/15 UX

1.064-913.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Dimensione ugello					Prezzo	Descrizione	
Set sabbiatura										
Dispositivo sabbiatura (senza ugelli)	1	4.115-000.0							Miscelazione del sabbante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Con regolazione della portata.	☐
	2	4.115-006.0							Miscelazione del sabbante nel getto A.P. Per sverniciare, scrostare, Montaggio sulla lancia al posto dell'ugello A.P. Senza regolazione della portata.	☐
Set ugelli										
Pacchetto ugelli TR set getto a umido 00	3	2.112-021.0	35							☐
Ugello in carburo di boro										
Ugello in carburo di boro	4	6.415-084.0	6 mm						In aggiunta a set ugelli. Ugello a ridotta usura per lavori continuativi.	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 5/15 UX

1.064-913.0

KÄRCHER



		Codice prodotto	Lunghezza	Diametro			Prezzo	Descrizione	
Raccordo Geka									
Raccordo Geka	1	6.388-461.0						Con raccordo tubo	☐
	2	6.388-455.0							☐
Raccordo Geka per tubo 1"	3	6.388-465.0							☐
Filtro aspirazione									
Filtro acqua	4	6.414-956.0							☐
Filtro d'aspirazione	5	4.730-012.0						Con valvola di non ritorno, ottone	☐
Filtro idrico									
Filtro idrico	6	4.730-102.0						Montaggio entrata macchina, 80 µm	☐
Tubo alimentazione idrica									
Tubo alimentazione idrica	7	4.440-038.0	7,5 m					DN 13 R1"/R 3/4", fino a 30°C	☐
	8	4.440-207.0	7,5 m					DN 19 R1"/R 3/4", fino a 85°C, per esercizio aspirazione	☐
Anti riflusso									
Anti riflusso	9	2.641-374.0							☐
Altri accessori									
Limitatore di corrente	10	2.637-495.0						Per ridurre la corrente di avviamento in caso di corrente monofase e per la salvaguardia della protezione di linea.	☐

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili ▲ Tubo prolunga

HDS 5/15 UX

1.064-913.0



		Codice prodotto	Portata				Prezzo	Descrizione	
Spazzola									
Spazzola lavaggio	1	4.762-497.0							☐
Spazzola di lavaggio	2	4.113-001.0						Utilizzo universale per la pulizia di superfici. Fissaggio direttamente sulla lancia. Raccordo M 18 x 1,5	☐
Spazzola rotante									
Spazzola lavaggio rotante	3	4.113-004.0	500-800 l/h						☐
	4	4.113-003.0	500-800 l/h						☐

☒ Incluso nella consegna
 ☐ Accessori disponibili
 ☒ Tubo prolunga