

784 XL



PATENTED

XL


Taglio massimo 120 mm
Coupe maximum 120 mm



Dati tecnici Données techniques

Art. **784 XL**

Codice | Code **8.48.50.23**

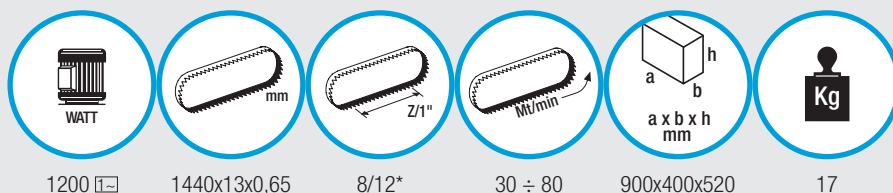

*Di serie lama bimetallica al cobalto | *Lame bimétal au cobalt de série* • Motore monofase 230 Volt - Hz 50 | *Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50*

Capacità di taglio <i>Capacités de coupe</i>			
0°	120x115 mm	120 mm	119x119 mm
45°	85x70 mm	85 mm	80x80 mm

Caratteristiche tecniche

- Capacità di taglio massime! $\varnothing$ 120 mm, 120 x 115 mm.
- **Innovativo tendilama frizionato per il controllo e la regolazione della corretta tensione della lama (brevettato).**
- Taglio senza lubrificazione.
- Angolo di taglio regolabile da 0° a 45° sinistra.
- **Potente motore universale 1200 Watt.**
- **Regolatore elettronico di velocità «Constant Speed», con limitatore amperometrico e protezione termica.**
- Funzione antiripristino di sicurezza.
- **Morsa pressofusa con guide prismatiche.**
- Guidalama scorrevole anteriore.
- Dispositivo di blocco per il trasporto.
- **Solo 17 Kg di peso per la massima trasportabilità.**

Dotazioni di serie

- Asta fermo barra regolabile per l'esecuzione di tagli in serie.
- Utensile per il cambio lama.
- Filtro per l'abbattimento dei disturbi elettromagnetici conforme alle normative vigenti.

Caractéristiques techniques

- *Capacité de coupe maximum!* $\varnothing$ 120 mm, 120 x 115 mm.
- ***Nouveau tendeur de lame par friction pour le contrôle et le réglage de la tension correcte de la lame (breveté).***
- *Coupe sans lubrification.*
- *Angle de coupe réglable de 0° jusqu'à 45° gauche.*
- ***Puissant moteur universel 1200 Watt.***
- ***Régulateur électronique de vitesse «Constant Speed» avec limiteur ampèremétrique et protection thermique.***
- *Fonction anti-démarrage de sécurité.*
- ***Etau professionnel avec guide en queue d'aronde.***
- *Guide lame avant coulissant.*
- *Dispositif de blocage pour un transport aisé.*
- ***Poids seulement 17 Kg: facilement transportable.***

Equipements de série

- *Butée de mise à longueur réglable pour sciage en série.*
- *Outil pour le changement de la lame.*
- *Filtre antiparasite des ondes électromagnétiques conforme à la norme en vigueur.*



- Capacità di taglio fino a $\varnothing$ 120 mm e fino a 120 x 115 mm.
- *Capacité de coupe jusqu'à $\varnothing$ 120 mm et jusqu'à 120 x 115 mm.*



- Angolo di taglio regolabile da 0° a 45°.
- *Angle de coupe réglable de 0° à 45°.*



- Potente motore con regolazione elettronica della velocità di taglio.
- *Puissant moteur avec régulateur électronique de la vitesse de coupe.*

Linea taglio metallo | Ligne coupe métal