

305 PRO




PATENTED



T.P.S.
Three Positions System




NEW!

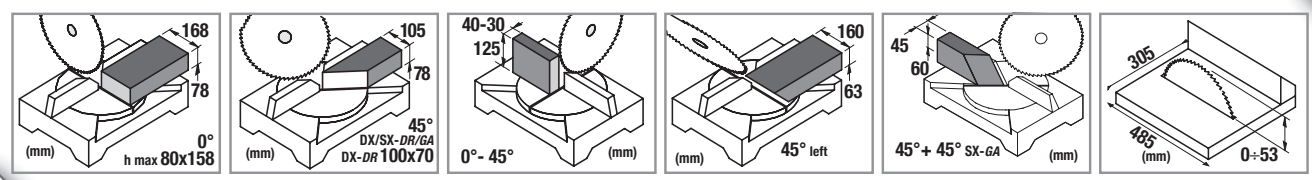

Dati tecnici Données techniques

Art. **305 PRO**

Codice | Code **8.43.60.44**

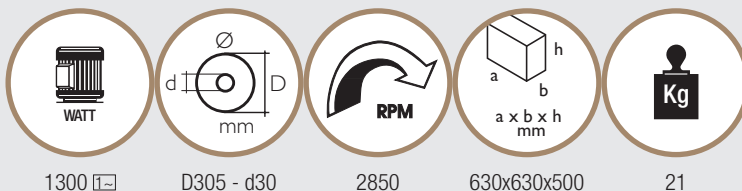

☐ Motore monofase 230 Volt - Hz 50 | Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50

Caratteristiche tecniche

- Grande capacità e prestazioni di taglio: 168x78 mm a 0° 105x78 mm a 45°.
- Potente motore a induzione 1300 Watt.
- **Nuova base con predisposizione per appoggio pezzi scorrevole (OPZIONALE).**
- **Nuove protezioni trasparenti per la massima visibilità e sicurezza di utilizzo.**
- **Nuova impugnatura "T.P.S." (Three Positions System) (BREVETTATA).**
- Controllo elettronico della funzione antiripristino di sicurezza.
- Base con protezione della leva di sblocco integrata con fine corsa meccanico.
- Angolo di taglio regolabile da 0° a 50° sinistra e 0° a 47° destra, con dispositivo di bloccaggio rapido a 0° - 15° - 22,5° - 30° - 45°.
- Taglio inclinato regolabile da 0° a 45° sinistra. Taglio combinato 45°+45° sinistra.
- Predisposizione per il montaggio di morsetti frontali.

Dotazioni di serie

- Lama con inserti in Widia e con intagli afoni.
- **Morsetto verticale.**
- Protezione supplementare.



- Predisposizione per il montaggio dell'appoggio pezzi (Opzionale - vedi pag. 94)
- Base avec prédisposition pour le kit de déplacement (Optionel - voir page 94)

Caractéristiques techniques

- *Grandes capacités et performances de coupe: 168x78 mm à 0° 105x78 mm à 45°.*
- *Puissant moteur à induction 1300 Watt.*
- ***Nouvelle base avec prédisposition pour le « kit de déplacement » (OPTIONEL).***
- ***Nouvelles protections transparentes pour une visibilité et une sécurité d'utilisation optimale.***
- ***Nouvelle poignée T.P.S. (Three Positions System) (BREVETÉ).***
- *Contrôle électronique de la fonction anti-démarrage de sécurité.*
- *Base avec protection du levier de déblocage et fin de course mécanique.*
- *Angle de coupe réglable de 0° à 50° gauche et 0° à 47° droite avec dispositif de blocage rapide à 0° - 15° - 22,5° - 30° - 45°.*
- *Coupe inclinée réglable de 0° à 45° gauche. Coupe combinée 45°+45° gauche.*
- *Pré-équipée pour le montage de presseurs horizontaux.*

Equipements de série

- *Lame avec dents en Widia et entailles acoustiques.*
- ***Presseur vertical.***
- *Protection supplémentaire.*

NUOVO SISTEMA DI TAGLIO SUL PIANO SUPERIORE

- **Piano in estrusione di alluminio con estensione laterale** (Opzionale - vedi pag 94)
- **Regolo reversibile con fissaggio anteriore e posteriore**
- **Guida di scorrimento del regolo anteriore e posteriore**

NOUVEAU SYSTEME DE COUPE SUR LA TABLE SUPERIEURE

- **Table supérieure en aluminium extrudé avec rallonge latérale** (en option - voir page 94)
- **Guide parallèle réversible avec fixation avant et arrière**
- **Glissières précises avant et arrière du guide parallèle**

