


# 911 EVO



**PATENTED**




**T.P.S.**  
Three Positions System

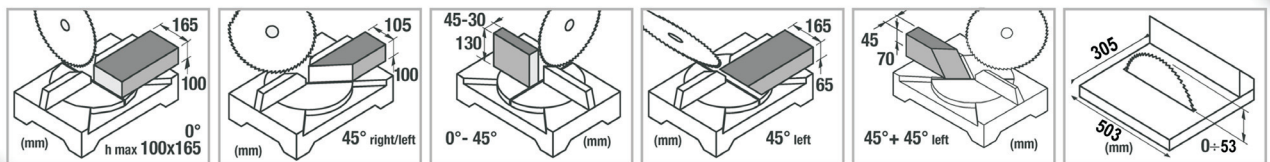

## Dati tecnici Données techniques

Art. **911 EVO**

Codice | Code **8.43.60.47**

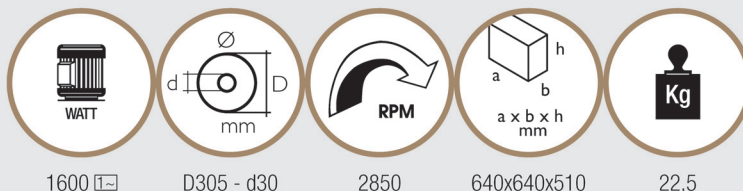

Motore monofase 230 Volt - Hz 50 | Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Grande capacità e prestazioni di taglio: 165x100 a 0° 105x100 a 45°.
- **Piano di lavoro superiore di grandi dimensioni (305x503 mm) con regolazione micrometrica in altezza.**
- Regolo piano superiore in profilato di alluminio, regolabile in due posizioni e con doppio bloccaggio anteriore e posteriore.
- **Motore ad induzione silenzioso 1600 Watt con protezione termica**
- **Trasmissione a cinghia "poly-v" silenziosa ed affidabile.**
- Antiripristino di sicurezza
- **Base di design innovativo con protezione della leva di sblocco integrata.**
- Angolo di taglio regolabile da 0° a 50° sinistra e 0° a 47° destra, con dispositivo di bloccaggio rapido a 0° - 15° - 22,5° - 30° - 45°.
- Taglio inclinato regolabile da 0° a 45° sinistra.
- **Leva di sblocco con fine corsa meccanico.**
- Taglio combinato 45°+45° sinistra.
- Predisposizione per il montaggio dei morsetti **frontali**
- Possibilità di utilizzo con lama D.300 mm mediante regolazione pomello fine corsa.

### Dotazioni di serie

- **Lama con inserti in Widia cromata e con intagli afoni.**
- **Base con appoggio pezzi scorrevole (incluso)**
- Asta fermo barra regolabile per tagli in serie.
- Protezione supplementare, spingilegno e chiavi di corredo.
- Morsetto verticale.
- **Nuova impugnatura T.P.S. (three position system)**

### Caractéristiques techniques

- *Grandes capacités et performances de coupe: 165x100 à 0° 105x100 à 45°.*
- **Table supérieure de grandes dimensions (305x503 mm) avec micro réglage de la hauteur.**
- *Guide table supérieure en profilé d'aluminium, réglable en deux positions et avec double blocages avant et arrière.*
- **Moteur à induction 1600 Watt puissant et silencieux avec protection thermique**
- **Transmission par courroie "poly-v" silencieuse et fiable.**
- **Fonctionne anti-démarrage de sécurité.**
- **Nouveau design de la base avec protection du levier de déblocage.**
- *Angle de coupe réglable de 0° à 50° gauche et 0° à 47° droite avec dispositif de blocage semi-automatique pour 0° - 15° - 22,5° - 30° - 45°.*
- *Coupe inclinée réglable de 0° à 45° gauche.*
- **Levier de déblocage avec fin de course mécanique.**
- *Coupe combinée 45°+45° gauche.*
- *Pré-équipée pour le montage de presseurs horizontaux.*
- *Possibilité d'utilisation avec une lame D.300 mm en modifiant le réglage de fin de course de la descente de la lame.*

### Equipements de série

- **Lama avec dents en Widia chromée et avec entailles acoustiques.**
- **Support de la pièce avec kit de déplacement latéral (inclus)**
- *Butée de mise à longueur réglable pour sciage en série.*
- *Protection supplémentaire, pousse bois et trousseau de clés.*
- *Presseur vertical.*
- **Nouvelle poignée T.P.S. (three position system) breveté**



- Base con appoggio pezzi scorrevole (incluso)
- *Support de la pièce avec kit de déplacement latéral (inclus)*

### NUOVO SISTEMA DI TAGLIO SUL PIANO SUPERIORE

- **Piano in estrusione di alluminio con estensione laterale** (Opzionale - vedi pag 94)
- **Regolo reversibile con fissaggio anteriore e posteriore**
- **Guida di scorrimento del regolo anteriore e posteriore**

### NOUVEAU SYSTEME DE COUPE SUR LA TABLE SUPERIEURE

- **Table supérieure en aluminium extrudé avec rallonge latérale** (en option - voir page 94)
- **Regolo reversibile con fissaggio anteriore e posteriore**
- **Glissières précises avant et arrière du guide parallèle**

